

# ROBUR SAFES

## SERVICEBOX CEN GRAD IV



### **Hochwertiger Einbruchschutz**

Der Tag- und Nachttresor ist durch SSF, SBSC und ECBS in der Sicherheitsstufe CEN Grad IV getestet und zertifiziert entsprechend dem Europäischen Standard für Einwurfsysteme EN 1143-2.

### **Sicherheitsmerkmale**

Hochwertiges Widerstandsmaterial in Tür und Gehäuse. Wandaufbau, Riegelwerk, Schließmechanismus und Verarbeitungsqualität bürgen für eine überdurchschnittliche Einbruchsicherheit. Die ISO Zertifizierung garantiert die permanente Überwachung der Sicherheits- und Qualitätsstandards während der Produktion.

### **Maße der Einwurfvorrichtung:**

Höhe: 100 mm  
Breite: 160 mm  
Tiefe: 270 mm

### **Einwurfschacht**

Als Standard ist die Anlage mit einem Einwurfschacht ausgerüstet. Für die Montage dieses Schachtes durch einen Mauerdurchlaß sind im Standard 250mm vorgesehen.

### **Zubehör**

Barcode-Leser und Quittungsdrucker

### **Zusätzliches Schutzgitter**

Die Robur Service-Box ist standardmäßig mit einem zusätzlichem Schutzgitter ausgestattet, um einen Zugriff auf den Tresor im Falle einer Sprengattacke zu verhindern.

### **Verwendung**

Als Wertsachenabgabestelle im 24 Stundenbetrieb optional auch mit Bar-Code Quittungsfunktion ausrüstbar.

### **Ausführung/Farbe**

Front aus Edelstahl in Aluminium Finish;  
Tresorgehäuse in Weiß, Ral 9010

### **Schließsystem**

2 umstellbare Schlüsselschlösser FAS/S&G 6890 als Standard. Optional Zahlenkombinationsschloss FAS/S&G und elektronische Schlösser Wittkopp (CaWi), Kaba Mauer, Mas Hamilton, LaGard, etc.

### **Abmessungen und Gewicht**

Siehe Rückseite

### **Verankerung**

Sämtliche Modelle sind für die Verankerung vorbereitet.

---

# Maße, Gewicht und Kapazität

---

\*Gesamttiefe mit Einwurfschacht inklusive Einbaurahmen für die Frontabdeckung; zuzüglich Tresorgriff

---



#### **Vertretung**

#### **Robur Safe AB**

Lundbyvägen 8  
SE-310 50 SLÖINGE  
Tel.: ++46 (0) 346 - 260 260  
Fax: ++46 (0) 346 - 260 222  
www.robursafe.com


#### **Niederlassung**

#### **SAFE Sicherheitstechnik GmbH**

Josef-Bitschnau-Str. 62  
50169 Kerpen  
Tel.: ++49 (0) 2273 - 565002  
Fax: ++49 (0) 2273 - 565008  
email: [contact@robur-online.de](mailto:contact@robur-online.de)  
web: [www.robur-online.de](http://www.robur-online.de)

# ROBUR SAFES

Modell	500	900	1200	1500
<b>Außenmaße mm</b>				
Höhe	880	1280	1580	1880
Breite	690	690	690	690
Tiefe zzgl. Griff *	1005	1005	1005	1005
<b>Innenmaße mm</b>				
Höhe	430	830	1130	1430
Breite	400	500	500	500
Tiefe	400	400	400	400
<b>Gewicht/Kilo – Grad IV</b>	1010	1280	1530	1750
Volumen/Liter	69	166	226	286
Standard Türanschlag	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Standard Innenausstattung	-	1 Boden	1 Boden	1 Boden
Verankerung im Fußboden	Ja	Ja	Ja	Ja

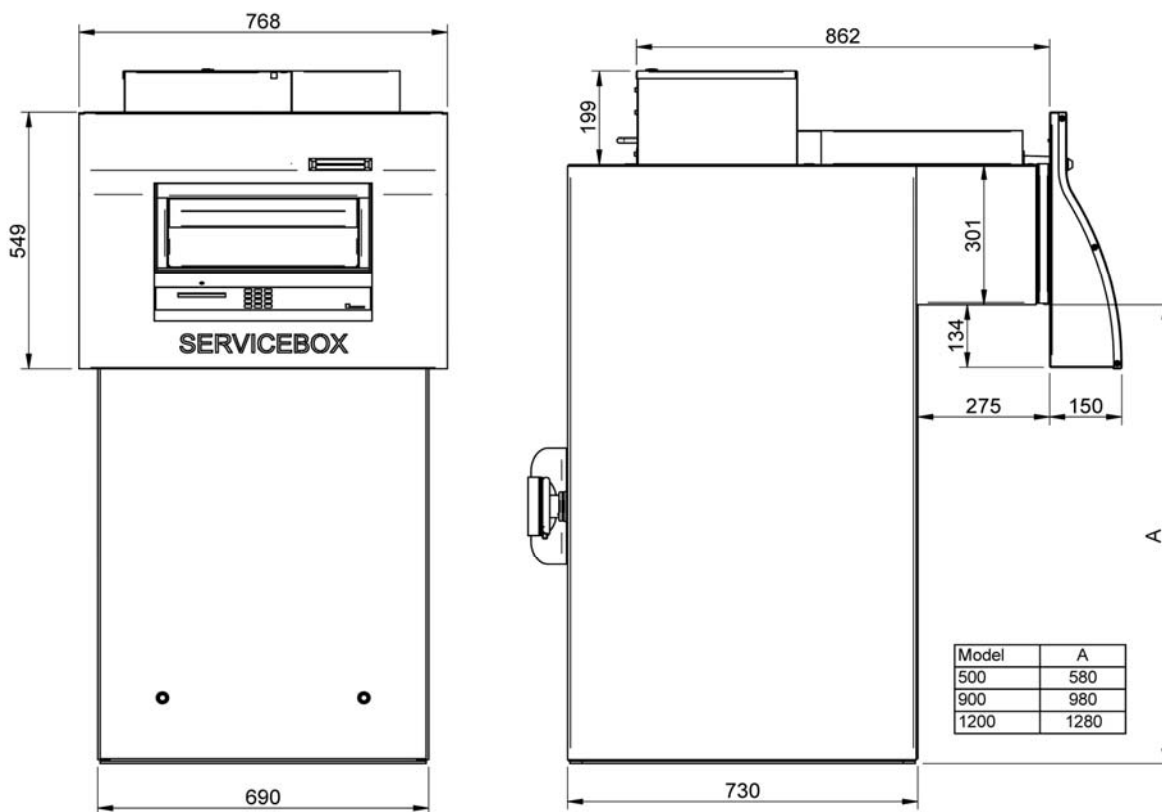

Änderungen von Konstruktion und Aussehen vorbehalten